


Rozvaděč domovní šachty na **fasádě**(stěně) nemovitosti (domu)
(varianta 2)

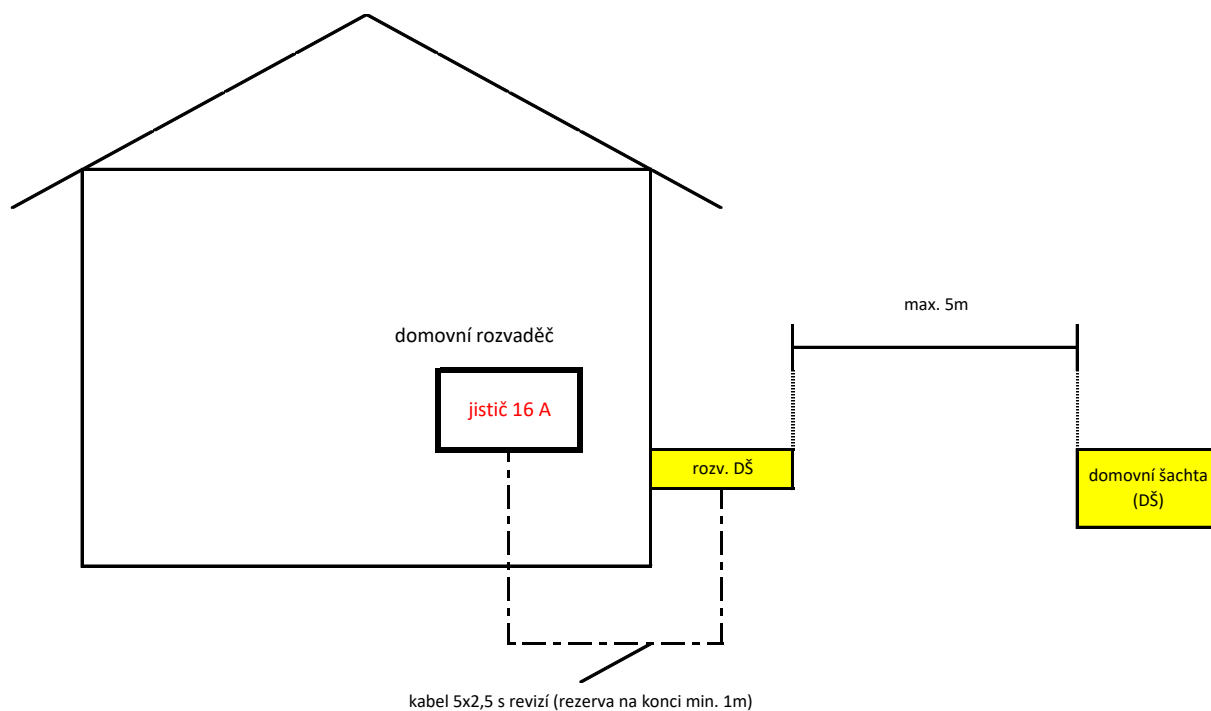

Provedení :

- 1.) Domovní rozvaděč osadíte třífázovým jističem **16 A**.
- 2.) K jističi připojíte kabel **5x2,5**.
- 3.) Připojený kabel vyvedete až na místo, kde na fasádě nemovitosti budete mít umístěn rozvaděč (*dodaný stavbou*) k DŠ kanalizace. **Pozn.:** Umístění rozvaděče bylo upřesněno při obchůzce projektantů.
- 4.) Na určeném místě budoucího rozvaděče DŠ ponecháte 1m kabelu pro připojení rozvaděče.
- 5.) Budoucí rozvaděč DŠ **nesmí** být ve větší vzdálenosti než **5 m** od budoucí DŠ kanalizace.
- 6.) Na tento kabel si necháte vypracovat **revizní zprávu** a tuto odevzdáte na **Obecní úřad**.

Vysvětlivky : DŠ - domovní šachta budované kanalizace